



*Energiesparen mit
Dekostoffen und
Vorhängen*





Thermostoffe

Thermostoffe sind sogenannte „Funktionstextilien“. Sie erfüllen also neben einem dekorativen Charakter eines Wohnstoffes eine wichtige Funktion, nämlich eine effektive Wärme- und Kälteisolierung. Materialeinsatz, Faserstruktur und Webkonstruktion haben Einfluss auf die isolierende Wirkung. Die vom Gewebe eingeschlossene Luft unterstützt diesen Effekt entscheidend. Der funktionelle Mehrwert der Thermostoffe kann besonders bei der Anfertigung von Fenstergardinen vollends ausgespielt werden. Thermostoffe können mithelfen, die Wärme im Raum zu halten oder diese im Sommer abzuwehren.



SILENCE
390 g/m²
24 Farben
145 cm
Seite 8

MOON FR

414 g/m²
39 Farben
140 cm
Seite 9



SOUL FR
372 g/m²
21 Farben
ca. 290 cm
Seite 10

POLLUX

410 g/m²
35 Farben
300 cm
Seite 11



RE-SUN
350 g/m²
37 Farben
300 cm
Seite 12

CUPA FR

421 g/m²
25 Farben
140 cm
Seite 13



AURA
379 g/m²
33 Farben
140 cm
Seite 14

ODEON FR

489 g/m²
15 Farben
138 cm
Seite 15



OLYMP FR
348 g/m²
27 Farben
290 cm
Seite 16

COMFORT

438 g/m²
28 Farben
145 cm
Seite 17




Abfütterung – ein thermisches Upgrade

Die thermische, isolierende Wirkung von Wohnstoffen bei Fensterdekorationen und Vorhängen kann durch eine Abfütterung entscheidend verbessert werden. Besonders geeignet für eine Thermoabfütterung sind unsere Futterstoffe auf dem Musterbügel „TOP-LINING“. Egal ob mit Vlies oder Molton, Blackout oder Reflexstoff, der Wärmedurchlass der Dekoration wird verringert und die Energie bleibt im Haus. Die besonders empfehlenswerten Reflex Futterstoffe halten ungefähr ein Drittel mehr Wärmeenergie zurück als ein normaler Futterstoff.



Blackout-Beschichtung



Reflex-Futterstoff



Vlies-Futterstoff



Durch Thermo Stoffe, Abfütterung mit Reflex- oder Vliesfutterstoffen, Stoffen mit Blackout-Beschichtung oder einer Kombination aus diesen Optionen reduzieren Sie den Wärmeverlust um bis zu 35%!

TOP-LINING

Unser „TOP-LINING“ Bügel bietet verschiedene Optionen zur Minimierung des Wärmeverlustes Ihrer Räume. Der exklusive Futterstoff Reflex wirkt durch sein technisches Gewebe mit Metallanteil besonders energiereflektierend und isolierend, und wird als Reflex FR durch eine Blackout Beschichtung ergänzt.

Die Top-Lining Artikel bieten außerdem eine breit gefächerte Auswahl an Blackout-, Molton-, Cretonne-, Microfaser- und Satin Futterstoffen, um Ihre Räume gänzlich passiv länger warm zu halten.

Abgerundet wird das Angebot dieses Musterbügels durch unseren leichten Satinstoff Ellen, welcher neben der Verwendung als leichter Deko z.B. zur Verschönerung der Warenrückseite oder zum Schutz des Oberstoffes eingesetzt werden kann.

Diese Stoffe können mit unseren Dekostoffen ohne thermische Eigenschaften kombiniert oder zusätzlich zu unseren bereits von Haus aus dämmenden Thermostoffen verwendet werden, um so effektiv Energiekosten zu sparen.



TOP-LINING

Artikelnr.	Name	Farben	Breite/Höhe	Gewicht	Komposition	Pflege	Art
1501-14 1500-15	Reflex Voile Reflex FR	silver	280 cm	250g/lfm 735g/lfm	99% PES 1% MTF	    	Reflex Reflex Blackout FR
4336-05 4336-12	Top Lining	white ivory	280cm	700g/lfm	100% PES	    	Blackout
4348-17 4348-24	Top Lining	ecru	150 cm 300cm	250g/lfm 495g/lfm	100% CO	    	Molton
4349-09	Top Lining	off white	150 cm	265g/lfm	50% PES 50% CO	    	vliedkaschierter Cretonne
4347-01 4347-18	Top Lining	white pearl	150 cm	205g/lfm	100% PES	    	Microfaser Futterstoff
4336-29 4336-36 4336-50 4336-67	Top Lining	champagner pearl cream beige	137 cm	275g/lfm	50% PES 50% CO	    	Futtersatin
4336-43	Top Lining	ivory	137 cm	275g/lfm	75% CO 25% PES	    	Futtersatin gebürstet
4335-06 4336-13 4336-20 4336-37	Ellen	white beige bude grey	280 cm	435g/lfm	70% PES 30% CO	    	Futterstoff

Stoffarten


Reflex:	Technisches Gewebe mit Metallanteil, dadurch energiereflectierend und isolierend. Als Futter, Zwischenfutter oder solo einsetzbar. Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 35%.
Blackout:	Spezielle dreifach Beschichtung für vollständige Verdunklung. Einsetzbar als Licht-, Wärme- und Sichtschutz. Als Futter, Zwischenfutter oder solo einsetzbar.
Molton:	Futterstoff aus 100% Baumwolle, wirkt durch seine Struktur und Dichte Schall- und Lichtabsorbierend, sowie -isolierend.
Cretonne:	Leinwandbindung mit grober Struktur und hartem Griff. Gibt dem Oberstoff mehr Volumen und sorgt für einen kräftigen Faltenwurf.
Futtersatin:	Futterstoff für wertige Dekorationen. Schafft Stand und Volumen.

Richtige Anbringung


Lassen Sie die Kälte vor der Türe stehen!

Ob an Fenstern, Türen oder als Raumtrenner, unsere Thermostoffe können auf verschiedenste Arten eingesetzt werden, um den Wärmeverlust zu minimieren und so effektiv Heizkosten zu reduzieren. Dabei bildet sich zwischend der Außenhaut eines Gebäudes (i.d.R. ein Fenster oder eine Tür) und der fertigen Gardine eine isolierende Luftschicht. Der Thermostoff oder auch die abgefüllte Dekoration sollte möglichst die Decke, Seiten und auch den Abschluss am Fußboden abdichten. Deshalb sind Thermostoffe oft schwerer als gewöhnliche Dekostoffe und werden leicht aufstehend dekoriert. Eine klassische Anbringung ist die sogenannte „Portiere“, die zwischen einer Außentür und dem Innenbereich eine Kälteschleuse bildet und im Winter unerwünschte Zugluft unterbindet. Auch ein Raumteiler kann im Winter die Nutzung der vorhandenen Wärme verbessern. Kommen bodenlange Fensterdekorationen in Betracht denken Sie bitte unbedingt an vorhandene Heizkörper.

SILENCE

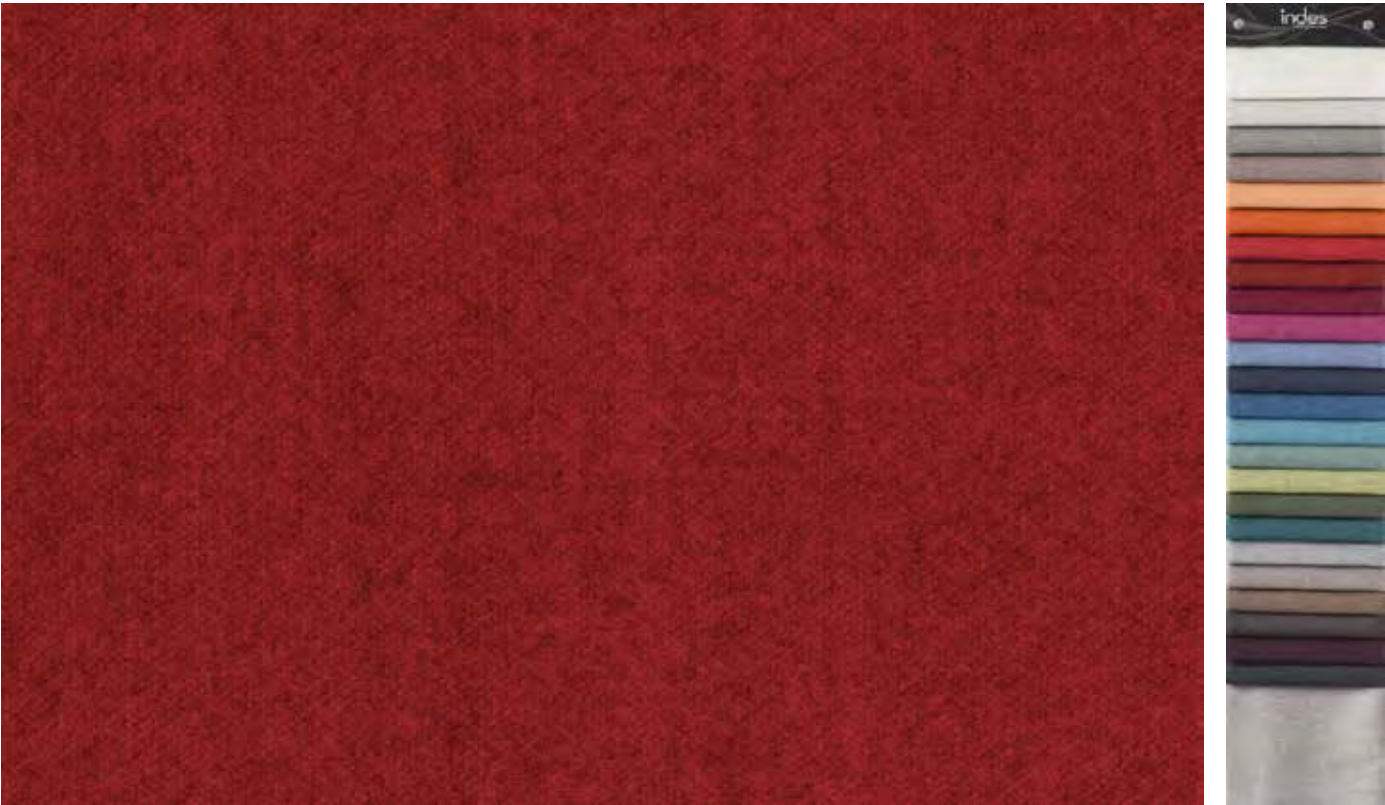

Artikelnummer	4569 - 4571	Komposition	89% PES, 10% CV, 1% EL
Marke	Indes	Einsprung	ca. 0,5 - 1%
Farben	24	Pflege	    
Gewicht	390 g/m²	Eignung	   Dekoration cushions Bettüberwurf bed covering
Breite	ca. 145 cm	Transparenz	Blickdicht
Hinweis	Schallabsorption $\alpha_w = 0,9$ (A)		

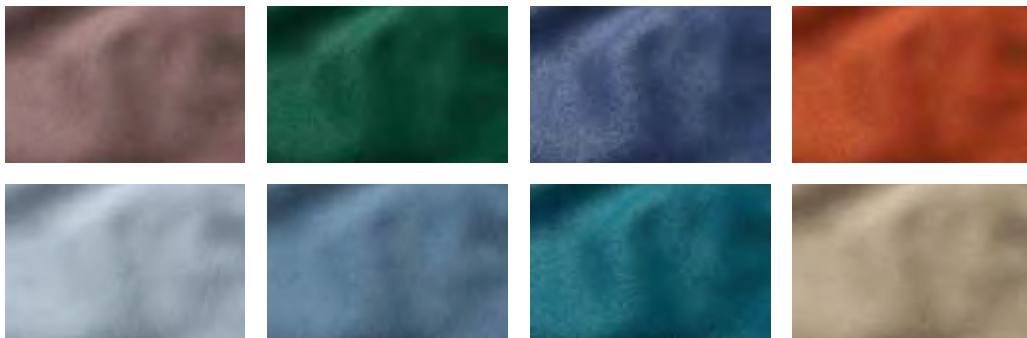

Artikelnummer	2374 - 2375, 2571 - 2572	Komposition	100% Polyester / PES FR
Marke	FR-One	Einsprung	ca. 0 - 1,5%
Farben	39	Pflege	
Gewicht	414 g/m ²	Eignung	
Breite	ca. 140 cm	Transparenz	Blickdicht

Hinweis Permanent schwerentflammbar nach DIN 4102 B1



Artikelnummer	1550 - 1552	Komposition	100% Polyester / PES FR
Marke	Fuggerhaus	Einsprung	ca. 0 - 0,5%
Farben	21	Pflege	    
Gewicht	372 g/m²	Eignung	  
Höhe	ca. 290 cm	Transparenz	100% Blackout
Hinweis	Bügeln auf der nicht beschichteten Seite Permanent schwerentflammbar nach DIN 4102 B1		



Artikelnummer 3999 - 4002


Komposition 100% Polyester / PES

Marke Fuggerhaus

Einsprung ca. 0 - 1%

Farben 35

Pflege



Gewicht 410 g/m²


Eignung



Höhe ca. 300 cm


Transparenz Blickdicht

Hinweis Schallabsorption $\alpha_w = 0,7$ (C)

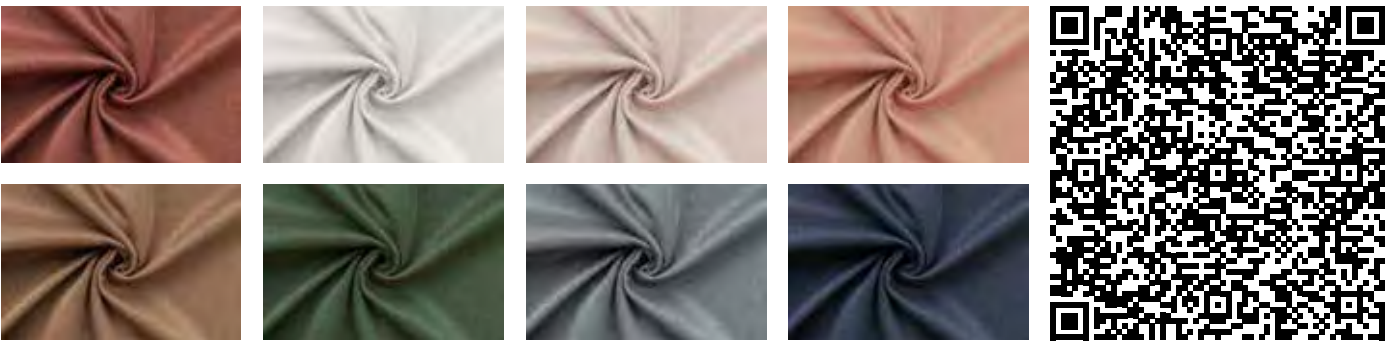

Artikelnummer	4742 - 4745	Komposition	76% PES, 24% PES recycelt
Marke	Indes	Einsprung	ca. 0 - 0,5%
Farben	37	Pflege	    
Gewicht	350 g/m²	Eignung	   
Höhe	ca. 300 cm	Transparenz	Dimmer

Hinweis Schallabsorption $\alpha_w = 0,75$ (C)

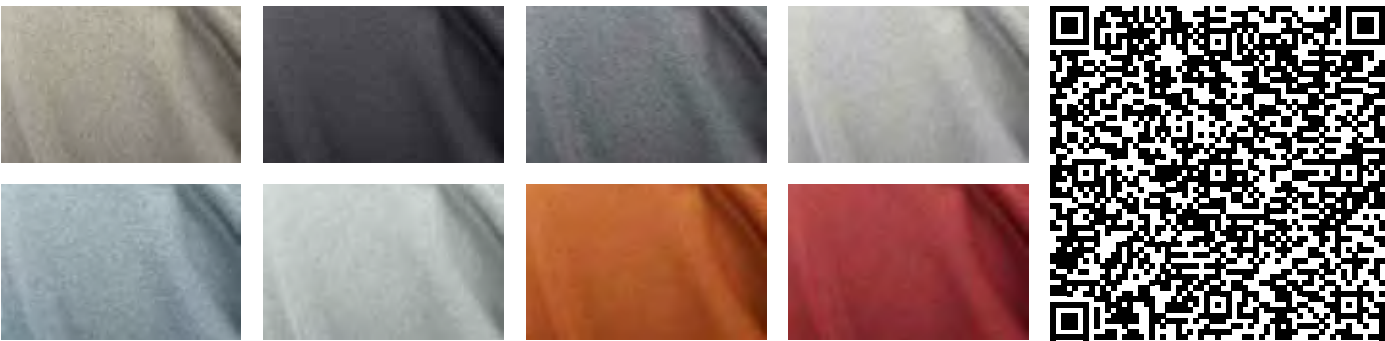


Artikelnummer	1540 - 1542	Komposition	51% Polyester / PES FR, 49% Polyacryl / PAN
Marke	FR-One	Einsprung	ca. 0,5 - 1%
Farben	25	Pflege	    
Gewicht	421 g/m²	Eignung	   
Breite	ca. 140 cm	Transparenz	100% Blackout
Hinweis	Bügeln auf der nicht beschichteten Seite schwer entflammbar nach DIN 4102 B1		




Artikelnummer	7290 - 7293	Komposition	54% Polyester / PES, 46% Baumwolle / CO
Marke	Fuggerhaus	Einsprung	ca. 3%
Farben	33	Pflege	    
Gewicht	379 g/m²	Eignung	   
Breite	ca. 140 cm	Transparenz	Blickdicht

Hinweis

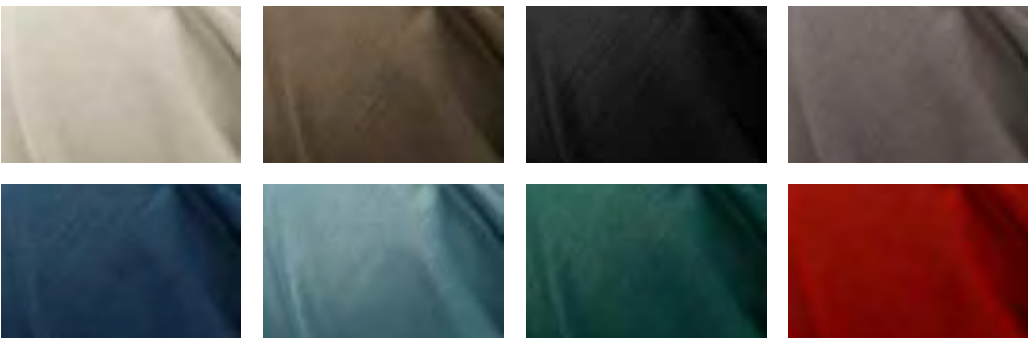

Artikelnummer	2556 - 2557	Komposition	100% Polyester / PES FR
Marke	FR-One	Einsprung	ca. 0 - 1%
Farben	15	Pflege	    
Gewicht	489 g/m²	Eignung	  
Breite	ca. 138 cm	Transparenz	Blickdicht


Hinweis Permanent schwerentflammbar nach DIN 4102 B1

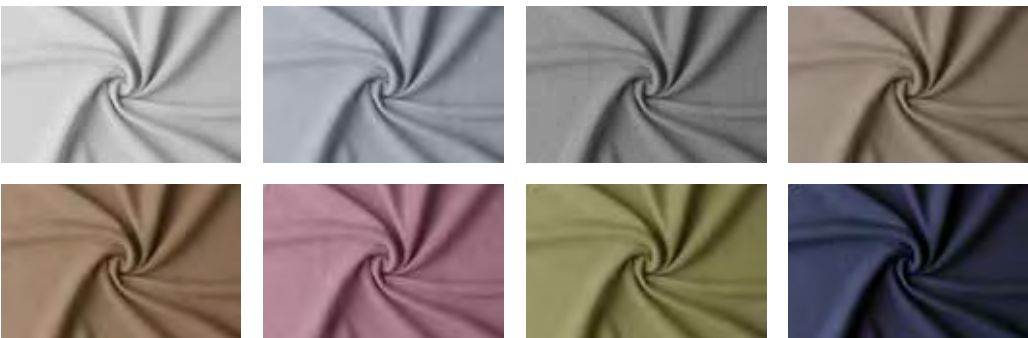

Artikelnummer	7065 - 7067	Komposition	100% Polyester / PES FR
Marke	Fuggerhaus	Einsprung	ca. 0 - 1%
Farben	27	Pflege	    
Gewicht	348 g/m²	Eignung	   
Höhe	ca. 290 cm	Transparenz	Dimmer

Hinweis schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

COMFORT

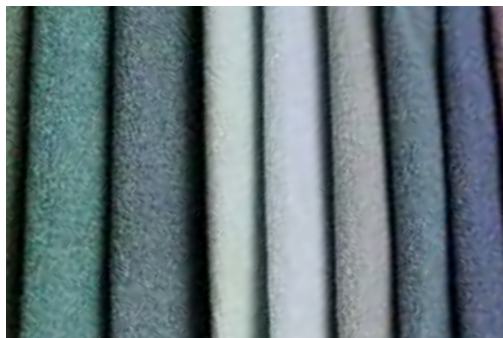

Artikelnummer	7247 - 7249	Komposition	100% Polyester / PES
Marke	Fuggerhaus	Einsprung	ca. 0 - 0,5%
Farben	28	Pflege	    
Gewicht	438 g/m ²	Eignung	   
Breite	ca. 145 cm	Transparenz	Blickdicht
Hinweis	Schallabsorption $\alpha_w = 0,75(C)$		